




Volnoběžné spojky

Kroužky typ GP



Popis

Kroužky typu GP v metrických rozměrech jsou standardním řešením, které usnadní používání klecí typu GP. Vnitřní H a J kroužky jsou už upravené, aby vyhovovaly středícím ložiskům, které jsou vždy potřebné při použití klecí GP. Vnější A a B kroužky musí být vkládány na vhodné uložení. Ujistěte se, že dosedací plochy nejsou po upevnění deformované. Doporučujeme řádné mazání a rovněž odpovídající těsnění.

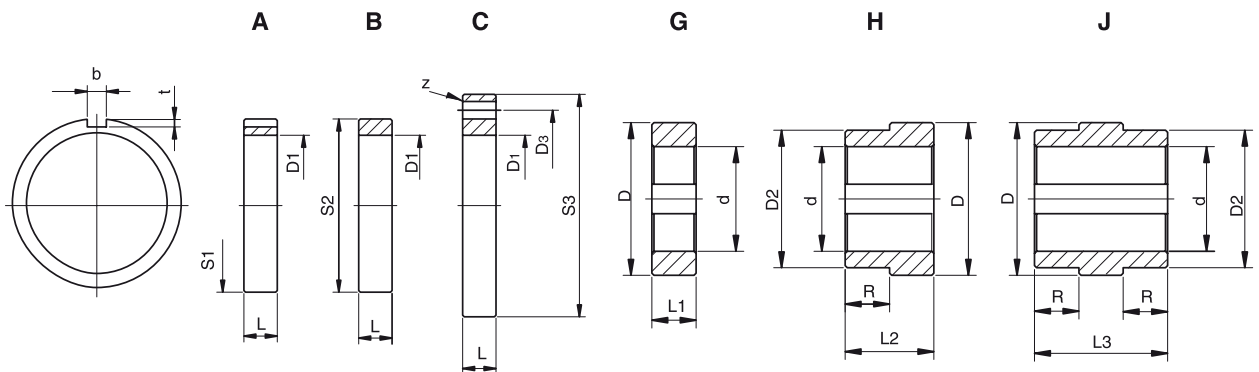

Volnoběžné spojky

Kroužky typ GP



| Objednací číslo | dH7 mm | L ₁ mm | L ₂ mm | L ₃ mm | D ₂ ^{j6} mm | R mm | D ^{+0,008 -0,005} mm | L mm | S ₁ ⁿ⁶ mm | b ^{p10 1)} mm | t mm | S ₂ ^{s6} mm | S ₃ ^{g6} mm | D ₃ ^{±0,1} mm | z | D ₁ ^{±0,013} mm | Odpovídající typ GP |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------|--|---------------------------------------|
| GP 230A | | | | | | | | 16 | 72 | 6 | 3,5 | | | | | 54,752 | GP3809A |
| GP 230B | | | | | | | | 16 | | | | 72 | | | | 54,752 | |
| GP 230C | | | | | | | | 16 | | | | | 95 | 78 | 8 x ø7 | 54,752 | |
| GP 230 G-10 | 10 | 16 | | | | | 38,092 | | | | | | | | | | |
| GP 230 G-15 | 15 | 16 | | | | | 38,092 | | | | | | | | | | |
| GP 230 G-20 | 20 | 16 | | | | | 38,092 | | | | | | | | | | |
| GP 230 H-10 | 10 | | 33 | | 35 | 17 | 38,092 | | | | | | | | | | |
| GP 230 H-15 | 15 | | 33 | | 35 | 17 | 38,092 | | | | | | | | | | |
| GP 230 H-20 | 20 | | 33 | | 35 | 17 | 38,092 | | | | | | | | | | |
| GP 230 J-10 | 10 | | | 50 | 35 | 17 | 38,092 | | | | | | | | | | |
| GP 230 J-15 | 15 | | | 50 | 35 | 17 | 38,092 | | | | | | | | | | |
| GP 230 J-20 | 20 | | | 50 | 35 | 17 | 38,092 | | | | | | | | | | |
| GP 167A | | | | | | | | 16 | 90 | 10 | 5 | | | | | 71,425 | GP5476A GP5476A(4C) |
| GP 167B | | | | | | | | 16 | | | | 90 | | | | 71,425 | |
| GP 167C | | | | | | | | 16 | | | | | 110 | 95 | 8 x ø9 | 71,425 | |
| GP 167 G-25 | 25 | 16 | | | | | 54,765 | | | | | | | | | | |
| GP 167 G-30 | 30 | 16 | | | | | 54,765 | | | | | | | | | | |
| GP 167 G-35 | 35 | 16 | | | | | 54,765 | | | | | | | | | | |
| GP 167 H-25 | 25 | | 35 | | 50 | 19 | 54,765 | | | | | | | | | | |
| GP 167 H-30 | 30 | | 35 | | 50 | 19 | 54,765 | | | | | | | | | | |
| GP 167 H-35 | 35 | | 35 | | 50 | 19 | 54,765 | | | | | | | | | | |
| GP 167 J-25 | 25 | | | 54 | 50 | 19 | 54,765 | | | | | | | | | | |
| GP 167 J-30 | 30 | | | 54 | 50 | 19 | 54,765 | | | | | | | | | | |
| GP 167 J-35 | 35 | | | 54 | 50 | 19 | 54,765 | | | | | | | | | | |
| GP 168A | | | | | | | | 21 | 110 | 14 | 5,5 | | | | | 88,877 | GP7221 (5C) GP7221B GP7221 (5C) |
| GP 168B | | | | | | | | 21 | | | | 110 | | | | 88,877 | |
| GP 168C | | | | | | | | 21 | | | | | 140 | 120 | 8 x ø11 | 88,877 | |
| GP 168 G-40 | 40 | 21 | | | | | 72,217 | | | | | | | | | | |
| GP 168 G-45 | 45 | 21 | | | | | 72,217 | | | | | | | | | | |
| GP 168 G-50 | 50 | 21 | | | | | 72,217 | | | | | | | | | | |
| GP 168 H-40 | 40 | | 42 | | 65 | 21 | 72,217 | | | | | | | | | | |
| GP 168 H-45 | 45 | | 42 | | 65 | 21 | 72,217 | | | | | | | | | | |
| GP 168 H-50 | 50 | | 42 | | 65 | 21 | 72,217 | | | | | | | | | | |
| GP 168 J-40 | 40 | | | 63 | 65 | 21 | 72,217 | | | | | | | | | | |
| GP 168 J-45 | 45 | | | 63 | 65 | 21 | 72,217 | | | | | | | | | | |
| GP 168 J-50 | 50 | | | 63 | 65 | 21 | 72,217 | | | | | | | | | | |
| GP 235A | | | | | | | | 16 | 150 | 20 | 7,5 | | | | | 119,891 | GP10323A (3C) |
| GP 235B | | | | | | | | 16 | | | | 150 | | | | 119,891 | |
| GP 235C | | | | | | | | 16 | | | | | 190 | 170 | 8 x ø11 | 119,891 | |
| GP 235 G-55 | 55 | 16 | | | | | 103,231 | | | | | | | | | | |
| GP 235 G-60 | 60 | 16 | | | | | 103,231 | | | | | | | | | | |
| GP 235 G-75 | 75 | 16 | | | | | 103,231 | | | | | | | | | | |
| GP 235 H-55 | 55 | | 43 | | 100 | 27 | 103,231 | | | | | | | | | | |
| GP 235 H-60 | 60 | | 43 | | 100 | 27 | 103,231 | | | | | | | | | | |
| GP 235 H-75 | 75 | | 43 | | 100 | 27 | 103,231 | | | | | | | | | | |
| GP 235 J-55 | 55 | | | 70 | 100 | 27 | 103,231 | | | | | | | | | | |
| GP 235 J-60 | 60 | | | 70 | 100 | 27 | 103,231 | | | | | | | | | | |

Poznámka

1) Drážka pro pero DIN 6885 strana 1