


Svěrná pouzdra

Samostředící - TLK 400

Popis

- Velmi vysoké hodnoty kroutícího momentu
- Schopnost snášet ohybové momenty
- Rovnoměrné rozdělení tlaků
- Žádný axiální posuv hřídel - náboj

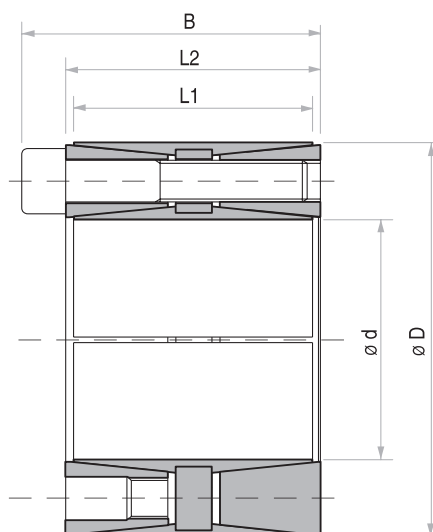

| Rozměry | | | | Upínací šrouby | | Kroutící moment | Axiální síla | Měrné tlaky na | | Hmotnost |
|-----------|----------|----------|---------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | Počet DIN 912-12,9 | Utahovací moment | | | Hřídel | Náboj | |
| dxD mm | L1 mm | L2 mm | B mm | N° x typ | Ms Nm | Mt Nm | Fa KN | pw N/mm ² | pn N/mm ² | Kg |
| 45 x 75 | 56 | 64 | 72 | 8 x M8 | 41 | 3460 | 155 | 165 | 100 | 1,3 |
| 48 x 80 | 56 | 64 | 72 | 8 x M8 | 41 | 3680 | 155 | 150 | 95 | 1,5 |
| 50 x 80 | 56 | 64 | 72 | 8 x M8 | 41 | 3820 | 155 | 147 | 95 | 1,4 |
| 55 x 85 | 56 | 64 | 72 | 8 x M8 | 41 | 4260 | 155 | 135 | 85 | 1,5 |
| 60 x 90 | 56 | 64 | 72 | 10 x M8 | 41 | 5820 | 190 | 155 | 100 | 1,5 |
| 65 x 95 | 56 | 64 | 72 | 10 x M8 | 41 | 6270 | 190 | 140 | 95 | 1,6 |
| 70 x 110 | 70 | 78 | 88 | 10 x M10 | 83 | 10730 | 305 | 170 | 105 | 3,0 |
| 75 x 115 | 70 | 78 | 88 | 10 x M10 | 83 | 11540 | 305 | 155 | 100 | 3,1 |
| 80 x 120 | 70 | 78 | 88 | 12 x M10 | 83 | 14700 | 369 | 175 | 115 | 3,5 |
| 85 x 125 | 70 | 78 | 88 | 12 x M10 | 83 | 15700 | 369 | 165 | 110 | 3,5 |
| 90 x 130 | 70 | 78 | 88 | 12 x M10 | 83 | 16610 | 370 | 157 | 106 | 3,8 |
| 95 x 135 | 70 | 78 | 88 | 12 x M10 | 83 | 17530 | 370 | 150 | 102 | 4,0 |
| 100 x 145 | 90 | 100 | 112 | 12 x M12 | 145 | 26900 | 538 | 160 | 110 | 6,0 |
| 110 x 155 | 90 | 100 | 112 | 12 x M12 | 145 | 29530 | 538 | 143 | 102 | 6,2 |
| 120 x 165 | 90 | 100 | 112 | 14 x M12 | 145 | 37610 | 628 | 154 | 112 | 6,8 |
| 130 x 180 | 104 | 116 | 130 | 12 x M14 | 230 | 48000 | 738 | 143 | 106 | 9,8 |
| 140 x 190 | 104 | 116 | 130 | 14 x M14 | 230 | 60290 | 861 | 160 | 117 | 10,2 |
| 150 x 200 | 104 | 116 | 130 | 16 x M14 | 230 | 73800 | 985 | 165 | 125 | 10,9 |
| 160 x 210 | 104 | 116 | 130 | 16 x M14 | 230 | 78770 | 983 | 155 | 118 | 11,5 |
| 170 x 225 | 134 | 146 | 162 | 14 x M16 | 355 | 101730 | 1197 | 140 | 108 | 17,2 |
| 180 x 235 | 134 | 146 | 162 | 16 x M16 | 355 | 123200 | 1369 | 150 | 115 | 18,0 |
| 190 x 250 | 134 | 146 | 162 | 16 x M16 | 355 | 129880 | 1368 | 141 | 110 | 21,5 |
| 200 x 260 | 134 | 146 | 162 | 16 x M16 | 355 | 136840 | 1368 | 137 | 104 | 22,0 |
| 220 x 285 | 134 | 146 | 162 | 20 x M16 | 355 | 188000 | 1710 | 155 | 120 | 25,0 |
| 240 x 305 | 134 | 146 | 162 | 22 x M16 | 355 | 225000 | 1880 | 155 | 120 | 27,0 |
| 260 x 325 | 134 | 146 | 162 | 22 x M16 | 355 | 244000 | 1880 | 155 | 115 | 30,0 |
| 280 x 355 | 165 | 177 | 197 | 20 x M20 | 690 | 373000 | 2670 | 145 | 120 | 46,0 |
| 300 x 375 | 165 | 177 | 197 | 22 x M20 | 690 | 440000 | 2930 | 155 | 125 | 50,0 |
| 320 x 405 | 165 | 177 | 197 | 22 x M20 | 690 | 470000 | 2930 | 145 | 115 | 60,0 |
| 340 x 425 | 165 | 177 | 197 | 24 x M20 | 690 | 544000 | 3200 | 150 | 120 | 65,0 |
| 360 x 455 | 190 | 202 | 224 | 22 x M22 | 930 | 658000 | 3650 | 140 | 110 | 89,0 |
| 380 x 475 | 190 | 202 | 224 | 26 x M22 | 930 | 821000 | 4320 | 160 | 130 | 93,0 |
| 400 x 495 | 190 | 202 | 224 | 26 x M22 | 930 | 864000 | 4320 | 150 | 120 | 98,0 |

* Utahovací moment upínacích šroubů Ms lze snížit o 60% hodnoty uvedené v tabulce.
Podle toho se sníží hodnoty Mt, Fa, pn a pw.