



Popis

- Uzavřené provedení
- Oboustranně utěsněná WW
- Materiál kuličkové klece: POM
- Materiál kuliček: ložisková ocel
- Nízká radiální vůle



UBM-__-AWW
uzavřené
utěsněné

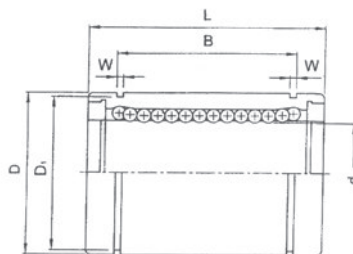

Obj. číslo	Rozměry										Oběhové dráhy	Únosnost	
	d [mm]	Tolerance [μm]	D [mm]	Tolerance [μm]	L [mm]	Tolerance [μm]	B [mm]	Tolerance [μm]	W [mm]	D ₁ [mm]		Dynamická C [N]	Statická C ₀ [N]
UB-8AWW	8	+8/0	16	0/-8	25	0/-200	16,5	0/-200	1,1	15,2	4	390	340
UBM-12AWW	12	+8/0	22	0/-9	32	0/-200	22,9	0/-200	1,30	21,0	6	590	520
UBM-16AWW	16	+9/-1	26	0/-9	36	0/-200	24,9	0/-200	1,30	24,9	6	800	740
UBM-20AWW	20	+9/-1	32	0/-11	45	0/-200	31,5	0/-200	1,60	30,3	6	800	740
UBM-25AWW	25	+11/-1	40	0/-11	58	0/-300	44,1	0/-300	1,85	37,5	8	1060	910
UBM-30AWW	30	+11/-1	47	0/-11	68	0/-300	52,1	0/-300	1,85	44,5	8	1060	910
UBM-40AWW	40	+13/-2	62	0/-13	80	0/-300	60,6	0/-300	2,15	59,0	8	1170	1010
UB-50AWW	50	+13/-2	75	0/-13	100	0/-300	77,6	0/-300	2,65	72,0	6	1170	1010
KB-60GUU	60	+13/-2	90	0/-15	125	0/-400	101,7	0/-400	3,15	86,5	6	2420	2130