




Popis

- Otevřené provedení
- Oboustranně utěsněná
- Materiál kuličkové klece: POM
- Materiál kuliček: ložisková ocel
- Nízká radiální vůle

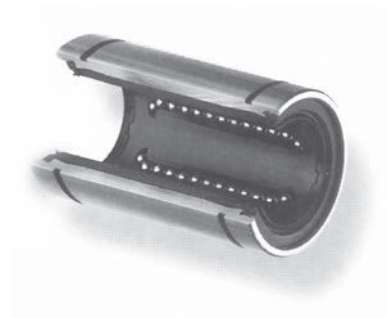

UB__OPWW
otevřené
utěsněné

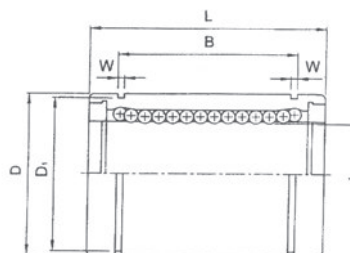

Obj. číslo	Rozměry												Oběhové dráhy	Únosnost	
	d [mm]	Tolerance [μm]	D [mm]	Tolerance [μm]	L [mm]	Tolerance [μm]	B [mm]	Tolerance [μm]	W [mm]	D ₁ [mm]	h ₁ [mm]	β		Dynamická C [N]	Statická C ₀ [N]
UB-12OPWW	12	+8/0	22	0/-9	32	0/-200	22,9	0/-200	1,30	21,0	10,0	54°	4	580	850
UB-16OPWW	16	+8/0	26	0/-9	36	0/-200	24,9	0/-200	1,30	24,9	13,5	60°	4	700	960
UB-20OPWW	20	+9/-1	32	0/-11	45	0/-200	31,5	0/-200	1,60	30,3	11,7	60°	4	920	1480
UB-25OPWW	25	+9/-1	40	0/-11	58	0/-300	44,1	0/-300	1,85	37,5	14,4	60°	5	1070	1670
UB-30OPWW	30	+11/-1	47	0/-11	68	0/-300	52,1	0/-300	1,85	44,5	21,1	60°	5	1630	2850
UB-40OPWW	40	+11/-1	62	0/-13	80	0/-300	60,6	0/-300	2,15	59,0	22,0	60°	5	2250	4200
UB-50OPWW	50	+13/-2	75	0/-13	100	0/-300	77,6	0/-300	2,65	72,0	21,0	50°	5	3950	8200
KB-60GOPUU	60	+13/-2	90	0/-15	125	0/-400	101,7	0/-400	3,15	86,5	27,2	54°	5	4700	9800