



Popis

Spirálové spojky lze univerzálně použít pro bezvúlové přenášení otáčivého pohybu a tlumení vibrací.

- Optimální vyrovnání nesouososti
- Vysoká tuhost pružin v krutu
- Vyrobeny z jednoho kusu
- Materiál: hliník, pochromovaný
- Provozní teplota: -30 až +150 °C



Obj. číslo	Vrtání d_1 / d_2		Průměr D	Délka L	Šroub
	min	max			
WKAK1421	2	4	14	21	M2x6
WKAK1625	2	6	16	25	M2x6
WKAK1928	4	6	19	28	M3x10
WKAK2532	6	12	25	32	M3x10
WKAK3038	8	14	30	38	M4x12

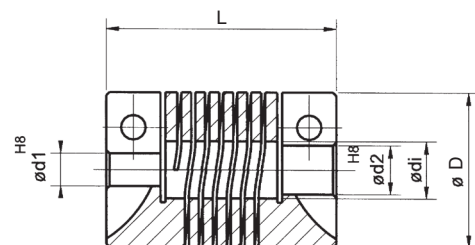

d_i - u spojek WKAK1928, WKAK2532, WKAK3038

Technické údaje

Typ	Max. otáčky [min^{-1}]	Max. krouticí moment [Ncm]	Max. vyosení hřídelí *			Tuhost pružin v krutu [Nm/rad]	Radiální tuhost pružin [N/mm]	Moment setrvačnosti [gcm^2]	Max. utahovací moment [Ncm]	Hmotnost [g]
			radiální [mm]	axiální [mm]	úhel [°]					
WKAK1421	6000	50	$\pm 0,20$	$\pm 0,25$	$\pm 3,0$	4,5	22	1,9	50	6,5
WKAK1625	6000	60	$\pm 0,20$	$\pm 0,30$	$\pm 3,5$	5,5	30	3,8	50	10,0
WKAK1928	6000	80	$\pm 0,25$	$\pm 0,40$	$\pm 4,0$	8,0	36	8,7	120	16,0
WKAK2532	6000	100	$\pm 0,35$	$\pm 0,50$	$\pm 4,0$	16,0	45	29,0	120	34,0
WKAK3038	6000	150	$\pm 0,35$	$\pm 0,50$	$\pm 4,0$	19,0	60	76,0	120	58,0

* Maximální hodnoty vyosení nesmí nastat současně

Příklad pro objednání

WKAK 1625 03 05

