


Popis

- Nerezové, kalené, broušené
- Tvrdost: 55 ± 3 HRC
- Materiál: X46Cr13

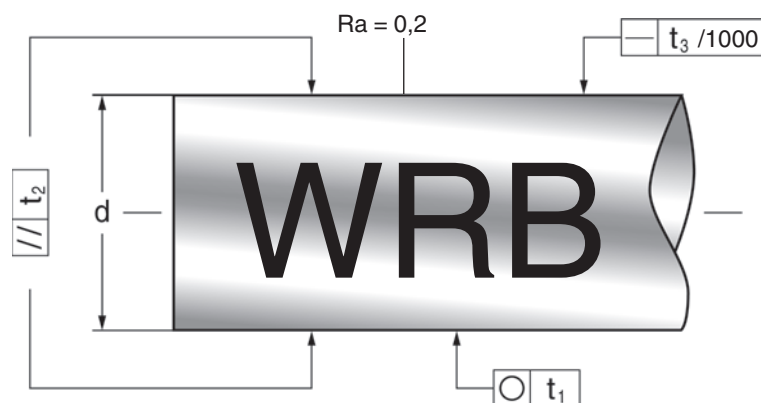

| Obj. číslo | Průměr tyče d [mm] | Tolerance ISO h6 [μm] | Max. délka [mm] | Prokalená vrstva Rht DIN 50190 [mm] | Kruhovitost t ₁ [μm] | Rovnoběžnost t ₂ [μm] | Rovinnost t ₃ [mm/m] | Hmotnost [kg/m] |
|------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|
| WRB5 | 5 | 0/-8 | 4000 | 0,5-0,8 | 4 | 5 | 0,16 | 0,16 |
| WRB6 | 6 | 0/-8 | 6000 | 0,5-0,8 | 4 | 6 | 0,16 | 0,23 |
| WRB8 | 8 | 0/-9 | 6000 | 0,6-0,9 | 4 | 6 | 0,16 | 0,40 |
| WRB10 | 10 | 0/-9 | 6000 | 0,7-1,0 | 4 | 6 | 0,16 | 0,62 |
| WRB12 | 12 | 0/-11 | 6000 | 0,8-1,2 | 5 | 8 | 0,12 | 0,89 |
| WRB14 | 14 | 0/-11 | 6000 | 0,9-1,3 | 5 | 8 | 0,12 | 1,21 |
| WRB15 | 15 | 0/-11 | 6000 | 1,1-1,5 | 5 | 8 | 0,12 | 1,39 |
| WRB16 | 16 | 0/-11 | 6000 | 1,1-1,5 | 5 | 8 | 0,12 | 1,58 |
| WRB20 | 20 | 0/-13 | 6000 | 1,2-1,5 | 6 | 9 | 0,10 | 2,47 |
| WRB25 | 25 | 0/-13 | 6000 | 1,5-1,7 | 6 | 9 | 0,10 | 3,85 |
| WRB30 | 30 | 0/-13 | 6000 | 1,5-1,9 | 6 | 9 | 0,10 | 5,55 |
| WRB40 | 40 | 0/-16 | 6000 | 2,5-3,0 | 7 | 11 | 0,10 | 9,87 |
| WRB50 | 50 | 0/-16 | 6000 | 2,7-3,2 | 7 | 11 | 0,10 | 15,40 |
| WRB60 | 60 | 0/-19 | 6000 | 2,9-3,3 | 8 | 13 | 0,10 | 22,20 |

Možnost dodání i v palcových rozměrech
Skladem vodící tyče v délkách 3 m, dělíme dle požadavků zákazníka

Příklad pro objednání

WRB16-1500 - vodící tyč nerezová, průměr 16 mm, délka 1500 mm