


# Ozubené hřebeny

Přímé ozubení | Úhel záběru 20° | Materiál polyacetal (POM)

Vstřikované provedení

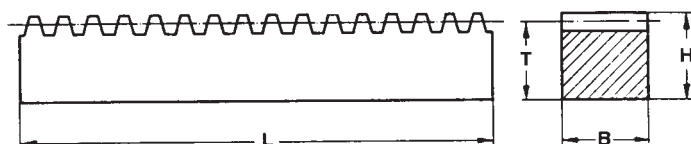


Objednáací číslo	Modul	L	B	T	H	Materiál
P 05250	0,50	250	4,0	4,0	4,5	polyacetal
P 07250	0,70	250	6,0	6,0	6,7	polyacetal
P 10250	1,00	250	9,0	8,0	9,0	polyacetal
P 15250	1,50	250	12,0	10,5	12,0	polyacetal
P 20250	2,00	250	15,4	9,0	11,0	polyacetal
P 30250	3,00	250	19,4	12,0	15,0	polyacetal

Materiál polyketon (PK) na požádání.

# Ozubené hřebeny - s šikmým ozubením

Max. úhel 20° | Materiál ocel C40/C45 | Frézované

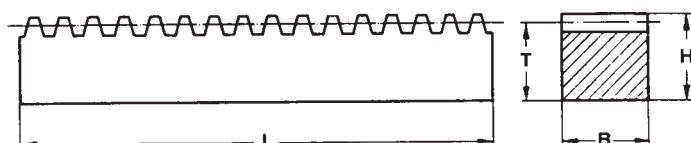

Objednáací číslo	Modul	Max. délka	B	T	H	Materiál
10__SV	1,0	2000	15	14,0	15	ocel
15__SV	1,5	2000	17	15,5	17	ocel
20__SV	2,0	2000	20	18,0	20	ocel
25__SV	2,5	2000	25	22,5	25	ocel
30__SV	3,0	2000	30	27,0	30	ocel
40__SV	4,0	2000	40	36,0	40	ocel
50__SV	5,0	2000	50	45,0	50	ocel
60__SV	6,0	2000	60	54,0	60	ocel

Při objednání doplňte délku, úhel a směr šikmých zubů, např. 151000 SV 17° levý – ozubený hřeben, modul 1,5, délka 1000 mm, úhel 17°, s levými šikmými zuby.

Ozubené hřebeny lze dodat jako průběžné MC.